FAIR
BENESSERE & SICUREZZA

Flash FX

Climatizzatori Senza Unità Esterna

www.fair-europe.com

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
Senza Unità Esterna FLASH FX • On-Off | Inverter • R410a

R410a

Coperture fori esterni incluse

Telecomando IR
di serie

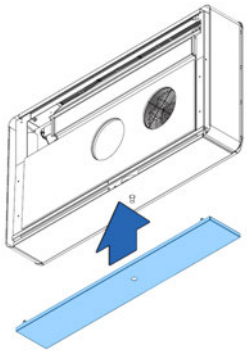

Copertura inferiore
(Optional)
Codice: M36098

CLASSE FREDDO **A+**
CLASSE CALDO **A**

- Raffrescamento
- Riscaldamento
- Deumidificazione
- Ventilazione
- Automatico
- Telecomando
- Timer
- Funzionamento notturno
- Swing deflettore automatico
- Riaccensione automatica
- Filtro Anti-polvere
- Autodiagniosi

Flash è il climatizzatore della linea Fair senza unità esterna. È adatto a tutti gli edifici dove è vietata l'installazione di qualsiasi macchina esterna, mantenendo così inalterata l'estetica delle facciate di palazzi storici, negozi, uffici e abitazioni.
La versatilità di Flash risulta essere un'ottima soluzione per hotel, strutture moderne e abitazioni civili.
Flash, infatti, può essere installato in diverse modalità: a pavimento o a parete, per soddisfare tutte le esigenze.
I punti di forza di questo prodotto, dal design compatto, gli permettono di essere:
+ Economico
+ Efficiente
+ Compatto
Inoltre, l'integrazione della tecnologia Inverter consente una maggior efficienza, tradotta in risparmio energetico e maggior potenza sia in Raffrescamento che in Riscaldamento.

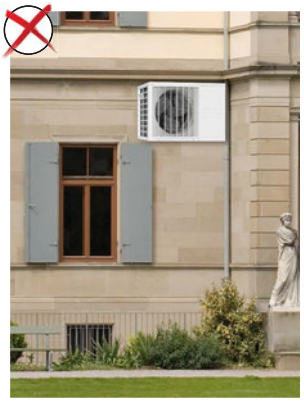

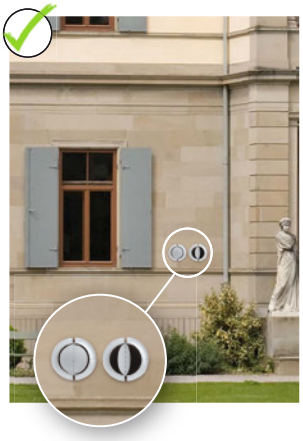

Caratteristiche tecniche

			FX 08 6000 Btu (On-Off)	FX i10 9000 Btu (Inverter)	FX i11 9000 Btu (Inverter)
Raffrescamento	Potenza Rendimento	kW SEER/EEC	1,7 2,8 / A	2,3 (0,92 - 3,1) 3,2 / A+	2,3 (0,92 - 3,1) 3,2 / A+
Deumidificazione		L/h	0,7	0,9	0,9
Riscaldamento	Potenza Rendimento	kW SCOP/EEC	1,7 3,1 / A	2,3 (0,79 - 3,05) 3,3 / A	2,3 (0,79 - 3,05) 3,3 / A
Resistenza elettrica integrativa		kW	-	-	1,0
Potenza assorbita in Raffrescamento		kW	0,61	0,72 (0,27 - 0,98)	0,72 (0,27 - 0,98)
Potenza assorbita in Riscaldamento		kW	0,55	0,70 (0,23 - 1,0)	0,70 (0,23 - 1,0)
Corrente assorbita (max)		A	3,1	4,8	9,1
Portata d'aria In		m³/h	240 - 360	270 - 400	270 - 400
Portata d'aria Out		m³/h	320 - 430	340 - 480	340 - 480
Range temperatura in Raffrescamento		°C	Int. 18÷32 / Ext. -5÷43	Int. 18÷32 / Ext. -5÷43	Int. 18÷32 / Ext. -5÷43
Range temperatura in Riscaldamento		°C	Int. 5÷25 / Ext. -10÷18	Int. 5÷25 / Ext. -10÷18	Int. 5÷25 / Ext. -10÷18
Pressione (potenza) sonora		dB(A)	29-47 (57)	26-48 (58)	27-48 (58)
Fori di collegamento esterni		mm	162	162	162
Dimensioni (LxHxP)		mm	1010x550x165	1010x550x165	1010x550x165
Peso		Kg	48	49	49
Carica di refrigerante (R410a)		g	480	560	560
Codice modello			M35428	M35430	M35431